

東京都中央卸売市場・葛西市場花き部  
東京フラワーポート 株式会社

買参人端末

# ご利用の手引き


買参人端末をお使いいただくために  
必要な内容をまとめたものです。  
ご利用の手引としてご活用ください。

## ※ご注意

オークションカードを新規・再発行した場合は、  
せり参加方式が初期値になっています。

初期値:参加方式「口数参加」、レーン「A」が選択されています。

買参人端末ご利用の手引きP16「参加方式の切り替え」を  
参照して切り替えて下さい。

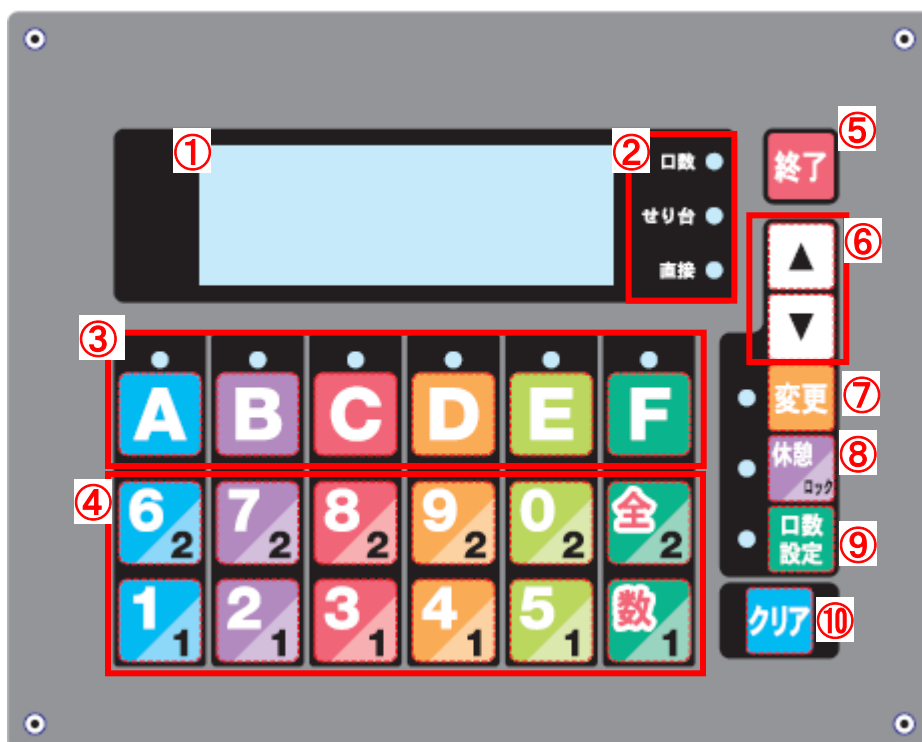
 端末機ついて


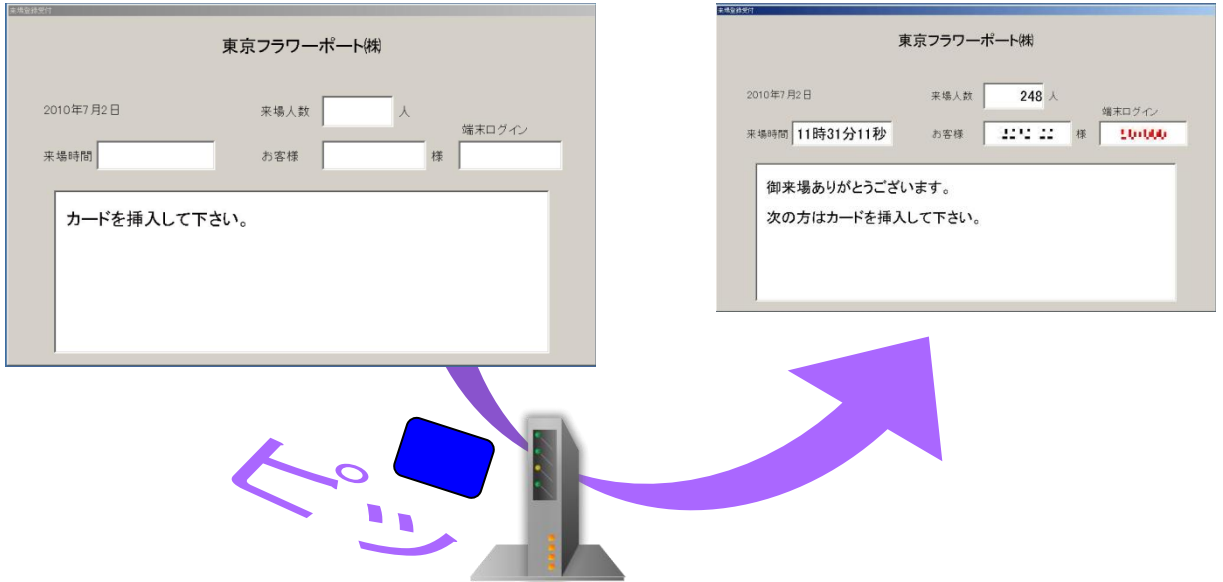
- ①モニターパネル(LCD)・・・情報表示用モニターパネルです。操作状況に対応して変化します。
- ②せり参加方式表示ランプ・・・3種類の参加方式のうち選択中のランプが点灯します。  
※参加方式の設定方法は16頁で説明します。
- ③せり台ボタン・・・参加したいせり台を選びます。ボタン上のランプは、選択中で点灯し、購入できると点滅します。
- ④テンキー・・・左上の数字(1~0)は端末ログイン番号・パスワード・口数の入力を行うときに使用します。  
「全」と「数」と右下の数字(1,2)は参加方式により使用可能です。
- ⑤終了ボタン・・・お帰りの際に長押しして終了します。
- ⑥「▲」「▼」ボタン・・・参加方式の選択や購入商品を参照する時に使用します。
- ⑦変更ボタン・・・参加方式を変更するときに使用します。
- ⑧休憩ボタン・・・一時的に休憩するときに使用します。ボタン左のランプは休憩時に点灯します。
- ⑨口数設定ボタン・・・口数を設定するときに使用します。ボタン左のランプは口数設定中に点灯します。(例:直接参加方式のせり台ボタンに割り当てる口数を設定します。)  
※口数の設定方法は17頁で説明します。
- ⑩クリアボタン・・・入力中の数字をクリアするときに使用します。

※せり取引への参加をキャンセルするボタンではありません！

着席するには(1)


1. 来場登録

ご来場の際には、来場登録コンピュータで来場登録してください。



2. ご利用できる端末機の見分け方

「ログインシテクダサイ」のメッセージ表示があり、せり台ボタン上のランプがすべて点灯している席は空席ですのでご利用いただくことができます。

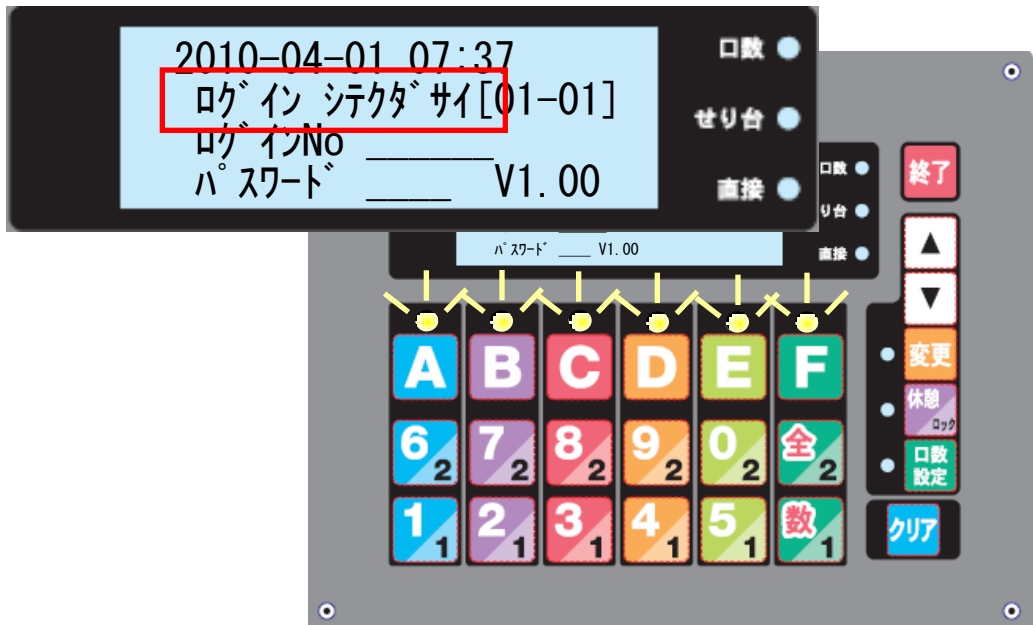




## 着席するには(2)

### 1. 着席の手順

端末ログイン番号(6桁)とパスワード(4桁)を入力して、端末機にログインしてください。

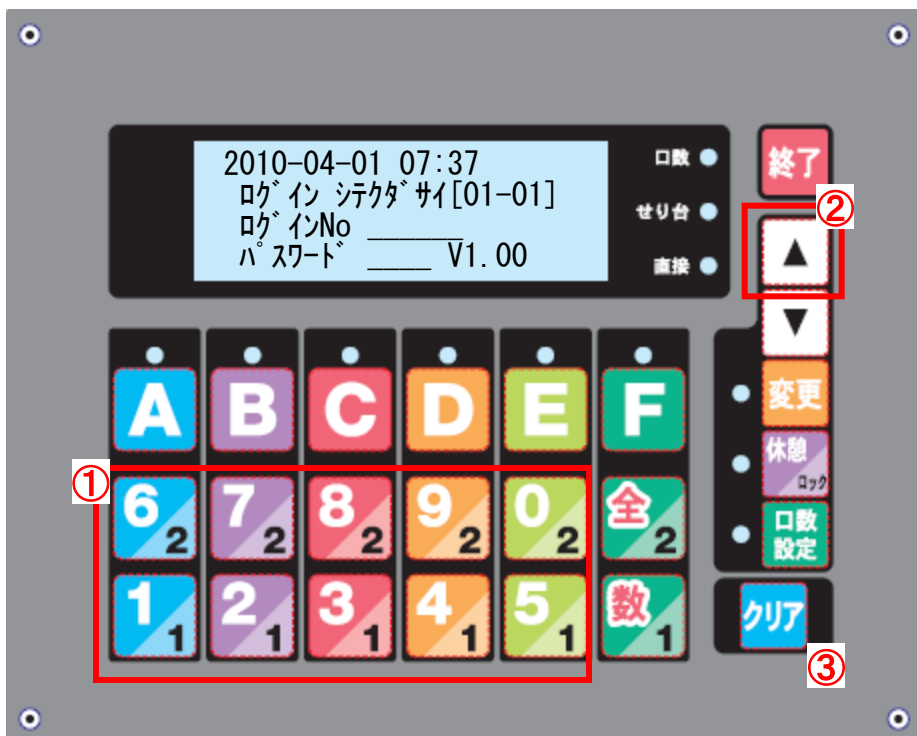

#### ①テンキーボタン

左上白抜きの1~0の数字を使用して入力します。


#### ②「▲」ボタン

パスワード入力中に端末ログイン番号の入力位置にカーソルを移動させます。


#### ③クリアボタン

入力を全てクリアして端末ログイン番号から入力します。

ログインNoとパスワードを入力すると登録情報確認中になります。  
例では端末ログイン番号123456を入力した場合の画面になります。  
パスワードは「\*」で表示されます。

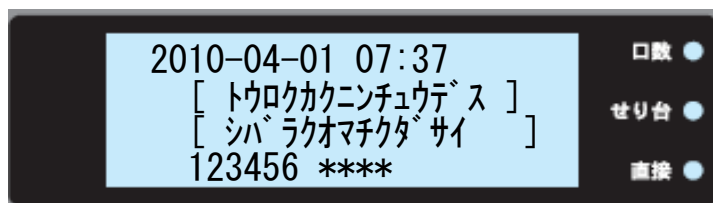

ログインに成功すると、休憩中画面になります。

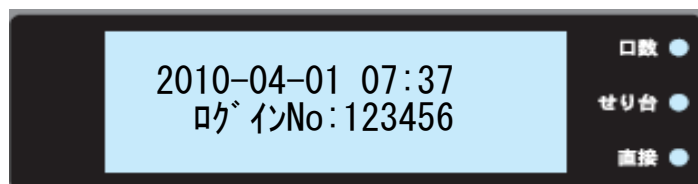



## 着席するには(3)


ログインに失敗した時は、エラー表示になります。

① 来場登録をしていない場合

「チェックインシテクダサイ」の

メッセージが表示されます。

来場登録を行ってください。

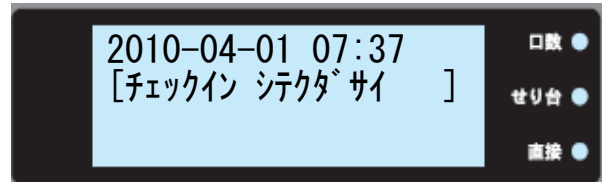


② パスワードの入力が正しくない場合

「パスワードガチガイマス ヤリナオシテク

ダサイ」のメッセージが表示されます。


再入力してください。

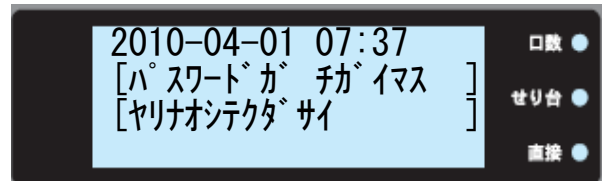

③ 既に別の場所で着席している場合

既に着席中の座席を表示します。

表示された座席の端末機をご使用ください。

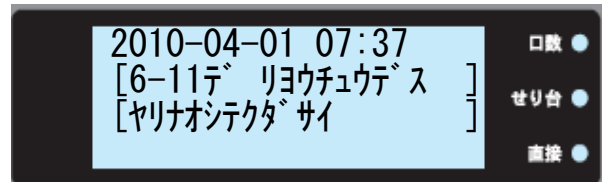

例:6-11に着席している事を表しています。


④ システムに障害が発生した場合

「TSVノアウトウガアリマセン

タントウニレンラクシテクダサイ」

のメッセージを表示します。


システム担当者に連絡してください。

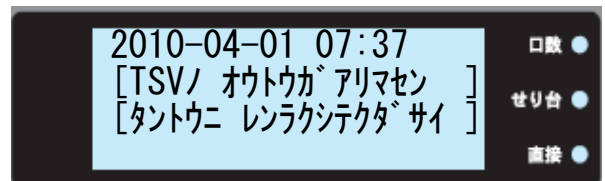

## せりに参加するには(1)

## 1. 休憩の解除

休憩ボタンを押して、休憩状態を解除してください。

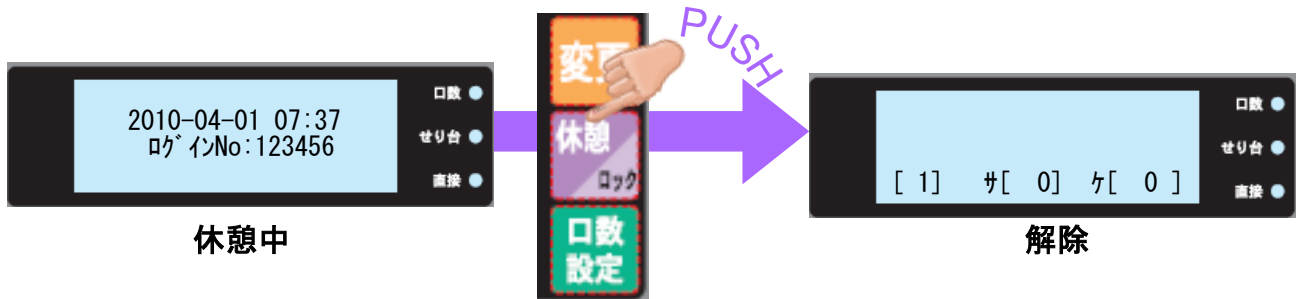

## 2. せり参加時の表示内容について



- ① 直近3件の購入情報を表示します。購入が無い場合は何も表示されません。  
3件以上の購入情報がある場合は、「▲」「▼」ボタンで次の購入履歴を参照することができます。
- ② 口数設定で設定した口数が表示されます。  
※口数の設定方法は17頁で説明します。
- ③ せりに参加したレーンと口数が表示されます。
- ④ 購入した口数が表示されます。購入出来なかった場合は「×」が表示されます。
- ⑤ 現在選択中のせり参加表示ランプが点灯します。

## せりに参加するには(2)

## 3. せり参加のしかた

口数参加方式の場合、口数のランプが点灯します。

①せり台ボタンでせり台を選ぶ

②テンキーで必要口数を押す

と、せりに参加します。

口数は左上白抜ききの「1」～「0」の数字と「数」と「全」を使用します。

「0」は「10」の扱いになります。「全」

を押すと全口(999)で、「数」を押

すと設定した口数で参加することができます。




口数参加方式で11口以上の口数でせりに参加したい場合は、口数を設定してください。

口数の設定法については、17頁をご覧ください。

例：Bせり台に3口参加する場合、

「B」→「3」の順番に押します。

※ 選択しているせり台ボタン上のランプが点灯します。


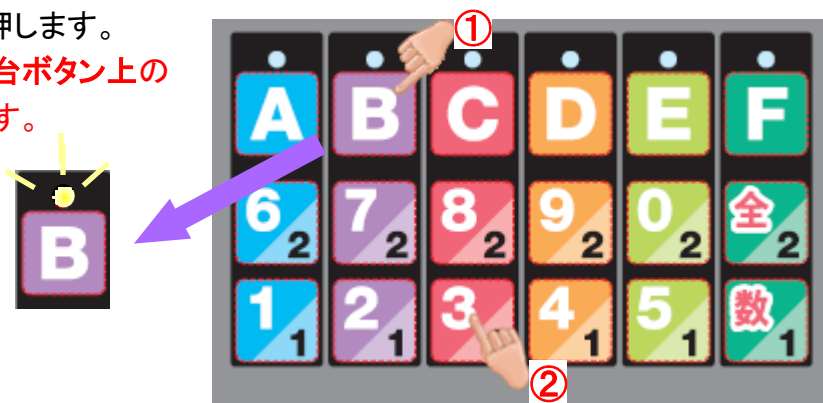


せりに参加するには(3)

4. 購入できた場合

購入できた場合は、せり台ボタン上のランプが点滅し、「ピーッピーッピーッ」と音が鳴り、  
 ①モニターパネル上段に購入内容が、  
 ②モニターパネル下段に購入口数が表示されます。


ピーッ  
ピーッ  
ピーッ

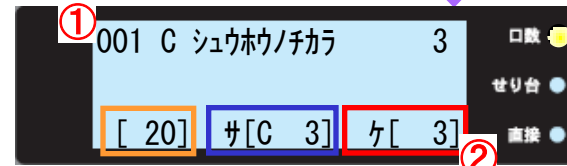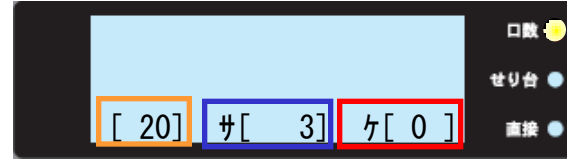

設定口数      参加口数      購入口数





購入時、端数がある場合は、購入口数に[+]を付けて表示します。

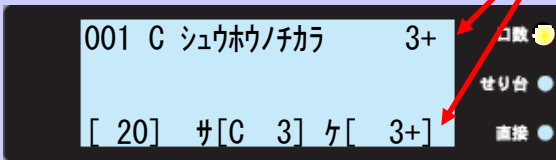

5. 購入できなかった場合

購入できなかった場合は、「購入口数」に「×」が表示されます。

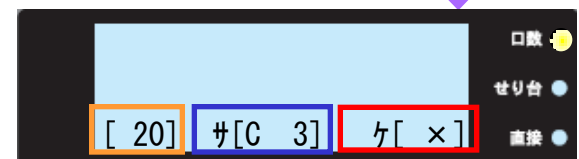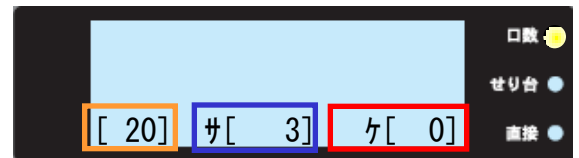

設定口数      参加口数      購入口数





## せりを休憩するには

## 1.せりを休憩する

せりを休憩する場合は、休憩ボタンを押すと①休憩ランプが点灯し休憩中になります。

※ 購入した商品がある場合は、結果を確認することができます。  
詳しくは10頁をご覧ください。

休憩中は、せりへ参加することができません。

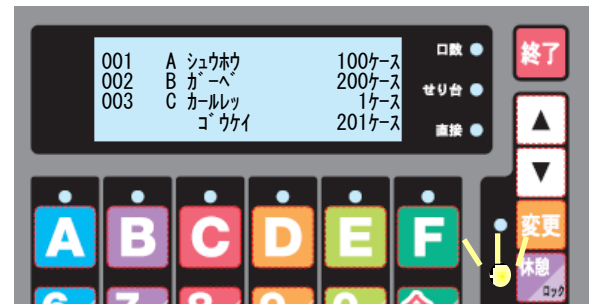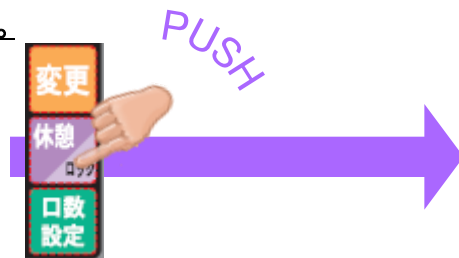

休憩中画面

## 2.休憩を解除する

休憩を解除するには、もう一度休憩ボタンを押します。





 買参人端末をロックするには

## 1.買参人端末をロックする


休憩ボタンを**長押し**すると端末をロックします。  
 ※一時的に席を離れる場合にご利用ください。

端末ロック中は、せりへ参加することができません。

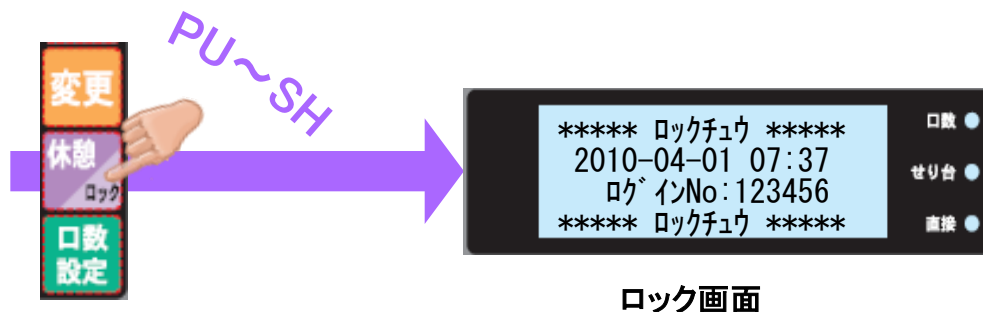


## 2.ロックを解除する

ロックを解除するには、もう一度休憩ボタンを押してください。

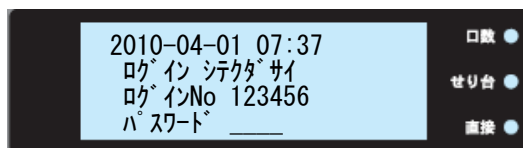

パスワードの入力が要求されますので、  
 テンキーを使って

**4桁のパスワード**を入力してください。  
 パスワードが正しければ、ロックが解除されます。

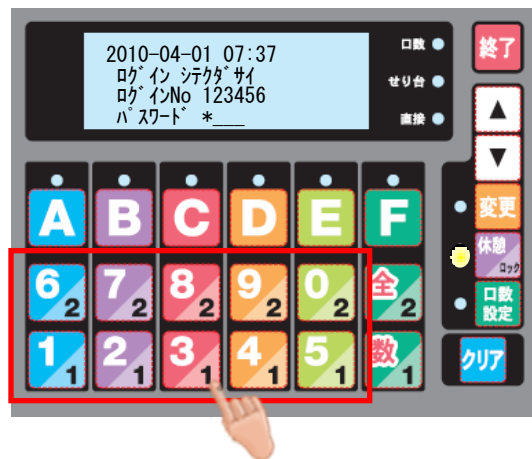



## せりの結果を確認するには(1)

### 1. せりの結果を確認する


休憩ボタンを押して休憩中にします。  
最新のせり結果が表示されます。

#### ① せり結果:詳細

001 A シュウホウチカラ	口数 ●
マツヤマシノウキョウ 2L	せり台 ●
ロット 100ホン @2000/ハコ	直接 ●
1 ケース ¥2000	

- 1行目  
通番、せり台名、品名
- 2行目  
産地、等階級
- 3行目  
ロット、入数単位、単価、売単位
- 4行目  
口数、取引金額

「▲」「▼」ボタンを押すと購入結果をスクロールします。

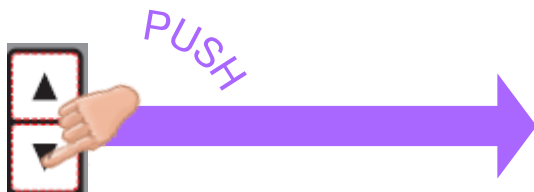

002 B ガーベ	口数 ●
マツヤマシノウキョウ 2L	せり台 ●
ロット 100ホン @2000/ハコ	直接 ●
200 ケース ¥400000	

変更ボタンで表示内容を切り替えることができます。



#### ② せり結果:一覧

※この内容はせり参加画面でも確認できます。  
但し、その際は合計数量は表示されません。

001 A シュウホウ	1ケース	口数 ●
002 B ガーベ	200ケース	せり台 ●
003 C カールレッ ゴウケイ	1ケース 402ケース	直接 ●

- 1行目～3行目  
各行毎に通番、せり台名、品名、数量、口数単位
- 4行目  
合計数量



せりの結果を確認するには(2)

③ せり結果:単価一覧

001	シュウホウ	@2000/ハコ	口数 ●
002	ガーベ	@2000/ハコ	せり台 ●
003	カルレッ	@10000/ハコ	直接 ●
004	カスミ	@1000/ハコ	

1行目～3行目

各行毎に通番、品名、単価、販売単位

④ せり結果:取引金額一覧

001	シュウホウ	¥2000	口数 ●
002	ガーベ	¥400000	せり台 ●
003	カルレッ	¥10000	直接 ●
	ゴウケイ	¥412000	

1行目～3行目

各行毎に通番、品名、取引金額

4行目


合計金額

取り消し品がある場合は「×」が表示されます。

001	A シュウホウ	1ケース	口数 ●
002	B ガーベ	200ケース	せり台 ●
003XC	カルレッ	1ケース	直接 ●
	ゴウケイ	201ケース	



変更ボタンを押すごとに



のように表示内容を切り替えることができます。





## お帰りの際には

### 1. 終了するには

終了ボタンを**長押し**すると、ログアウトすることができます。

ログアウト後は着席前の状態に戻ります。

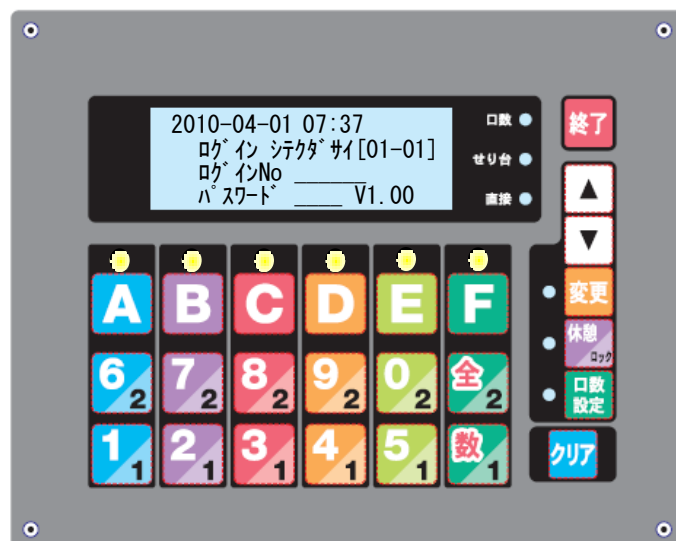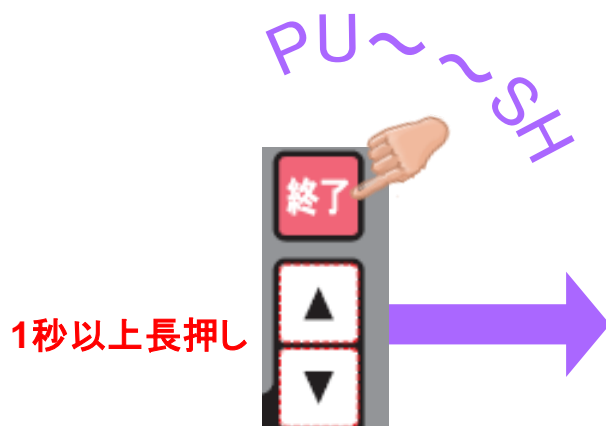

**ご注意ください!!**

ログアウトを行わないでオークションルームから退室した場合、他の方に**不正利用**されてしまう恐れがあります。

不正利用の被害にあわれた場合、  
**弊社では該当商品の補償・責任を負いかねます。**



### 自動ログアウト

何も操作しない状態が一定時間以上続いた場合、自動的に端末機がログアウトします。



## 参加方式の種類



買参人端末をより便利にお使い  
いただく為に、参加方式などの  
具体的な解説をします

### 1. 参加方式の種類

せりに参加するには、3種類の参加方式があります。

① **口数: 口数参加方式**

せり台を選択してからテンキー(「1」~「0」、「数」、「全」)でせりに参加します。

② **せり台: せり台参加方式**

口数を指定してからせり台ボタンでせりに参加します。

③ **直接: 直接参加方式**

せり台ボタン、テンキー右下の「1」、「2」のいずれかでせりに参加します。



 参加手順(1)

## 1. 口数:口数参加方式

口数参加方式は「せりに参加するには」で説明しています。6頁をご覧ください。

## 2. せり台:せり台参加方式


口数を選択してからせり台ボタンを押すと参加します。

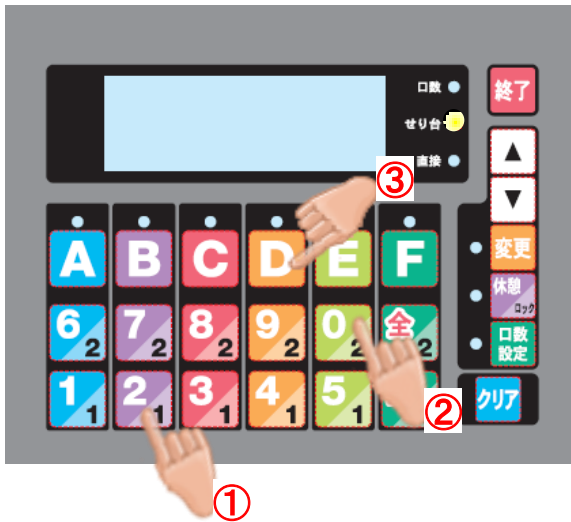

例:左の様に操作すると


**20口**で**Dせり台**に参加します。

※テンキーの「0」は「10」を表します。

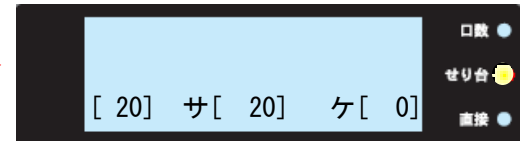

購入できた場合は、音がなり、モニタパネルに購入結果が表示されます。

ピーツ  
ピーツ  
ピーツ

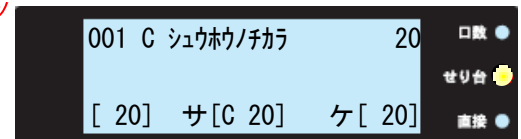

参加口数に変更が無ければ、次回のせりからは、せり台ボタンを押すだけでせりに参加できます。


参加口数を変更する場合は、再度テンキーで口数を指定します。



## 参加手順(2)

### 3. 直接:直接参加方式

テンキー右下の「1」を押すと1口で、「2」を押すと2口で、せり台ボタンを押すと3口でそのせり台に直接参加します。

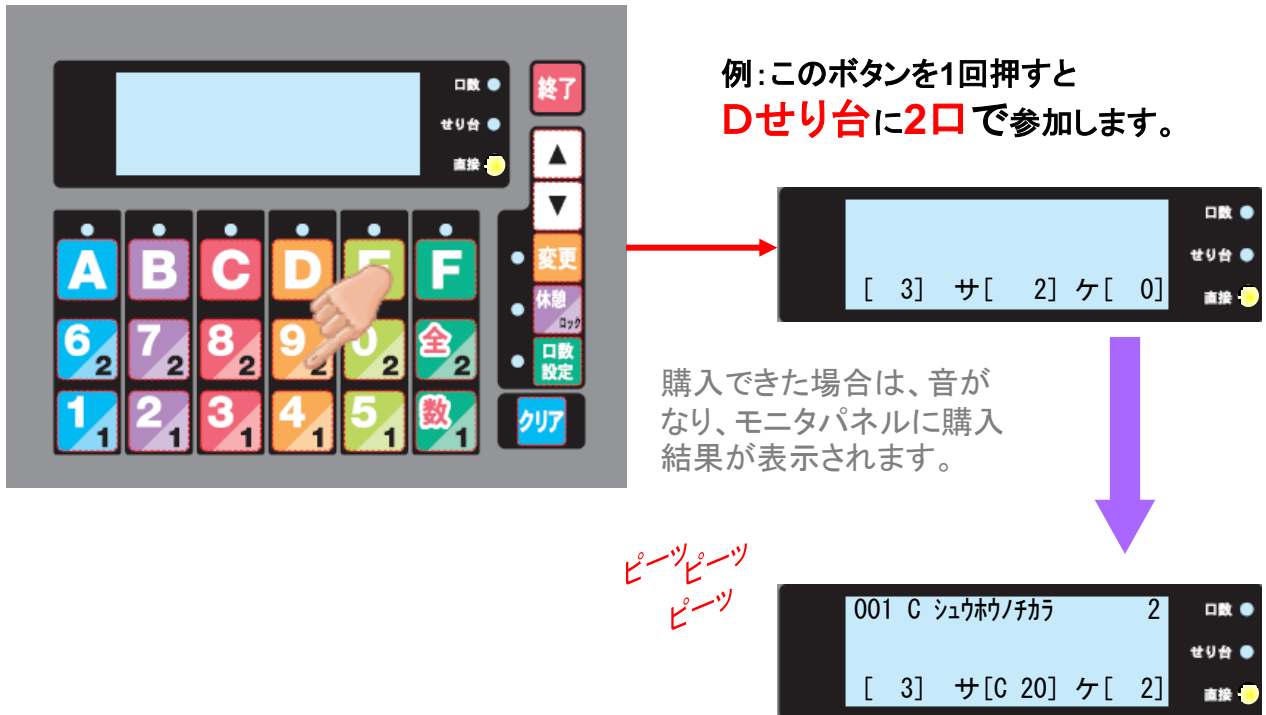

例:このボタンを1回押すと  
**Dせり台**に**2口**で参加します。

購入できた場合は、音となり、モニターパネルに購入結果が表示されます。

ピーツピーツ  
ピーツ



せり台ボタンに設定されている口数は変更することができます。  
設定口数の変更方法は17頁をご覧ください。



## 参加方式の切り替え

### 1. 参加方式を切り替えるには

変更ボタンを**長押し**します。


「サンカホウシキョ センタクシテクダサイ」のメッセージが表示され、現在選択されているせり参加方式表示ランプが点滅します。

※この操作は休憩中画面又はせり参加画面どちらでもできます。




### 2. 参加方式を指定する

「▲」「▼」ボタン押して参加方式を選択します。

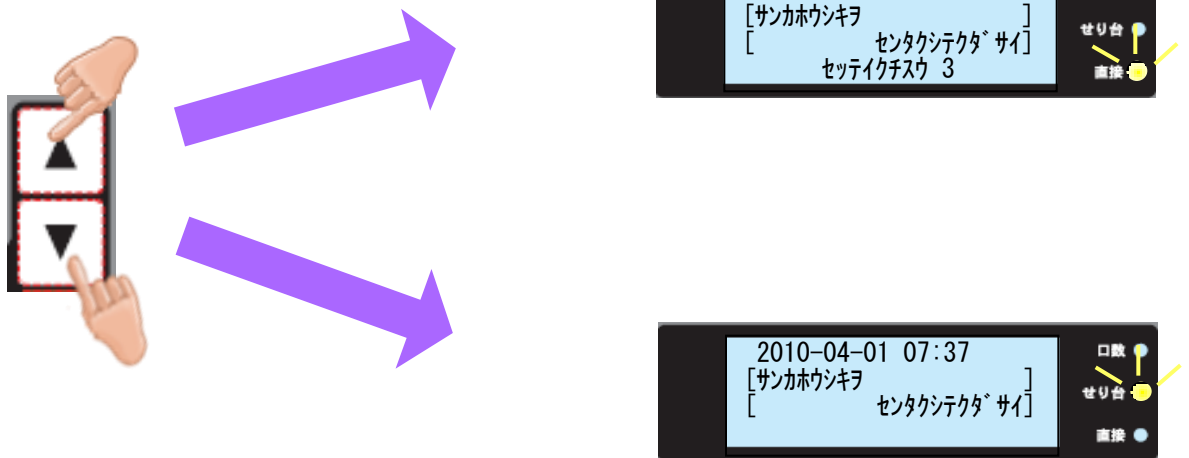

### 3. 参加方式を確定する

参加方式を選択したら、再度変更ボタンを押して確定してください。

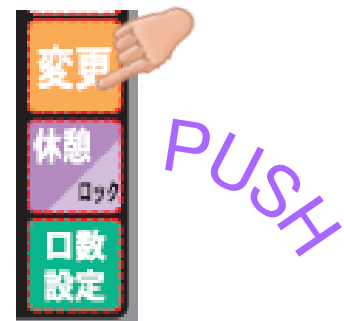

## 口数の設定

### 1. 口数設定について

口数設定は、口数参加方式と、直接参加方式のときに設定することができます。


※この操作は休憩中画面又はせり参加画面どちらでもできます。

### 2. 設定手順


口数の設定は以下の手順で行います。

ここでは20口を設定する場合を例に挙げて説明します。

- ① 口数設定ボタンを押します。「サンカチスウラ ニュウリヨクシテクダサイ」のメッセージが表示され、口数設定のランプが点灯します。

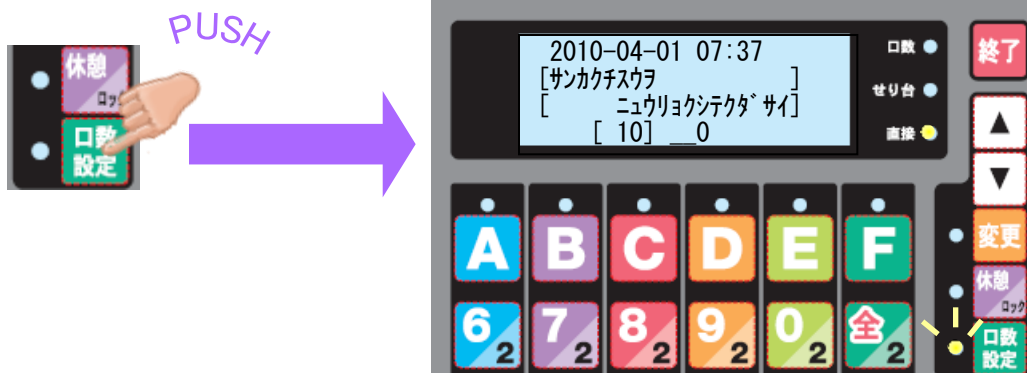

- ② テンキーで口数の数量を入力します。

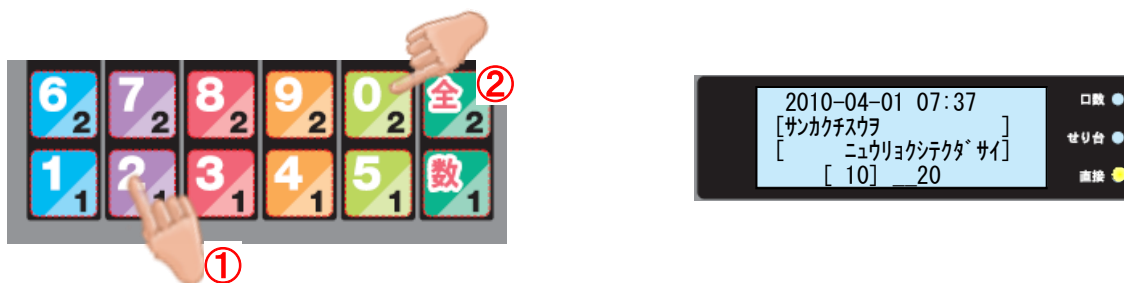

- ③ 再び口数設定ボタンを押すと、表示している数字で設定します。

